

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - hạnh phúc



HỢP ĐỒNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CÁT BIỂN

HỢP ĐỒNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Số: 01042024/HĐ-TCXD-2024/, ngày 01/04/2024

- Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 có hiệu lực từ 01/01/2017.
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2013/QH13 ngày 18/06/2014 của QH khóa XIII
- Căn cứ khả năng và nhu cầu của hai bên.

I. CÁC BÊN KÝ HỢP ĐỒNG

1. Đại diện Bên A (Chủ Nhà): (Bà) Bùi Thị Thanh Hương

- Sinh ngày: 20/06/1990, CMND số: 091190011321
- Địa chỉ: Tổ 5, Bình Thuận. Bình Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang.

2. Đại diện Bên B (nhà thầu): CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CÁT BIÊN

- Địa chỉ: 150, đường Trần Huy Liệu, P.An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại: 0972.980.246 Mã số thuế và số đăng ký kinh doanh: 1702144614
- Tài khoản: Chủ TK: **Võ Thị Vân**, số TK: 108001311729, mở tại Ngân hàng VietinBank chi nhánh Kiên Giang
- Đại diện: Ông: **Trần Văn Đông**, chức vụ: P.Giám đốc

II. HAI BÊN THỎA THUẬN KÝ KẾT

HỢP ĐỒNG THI CÔNG HOÀN THIỆN VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU:

1. Đối tượng của hợp đồng:

- Tên công trình: **NHÀ PHỐ 1 TRỆT 1 LẦU**, Hạng mục: Thi công mới
- Địa điểm thi công: Tổ 5, Bình Thuận. Bình Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang.

2. Nội dung công việc:

Bên A giao cho bên B thực hiện việc thi công trình Nhà ở có Quy mô xây dựng gồm: **Thi công xây dựng hoàn thiện nhà phố 1 trệt, 1 lầu, mái lợp tôn với kích thước:**

- **Trệt: (5,4m x 18,5m), Chiều cao tầng trệt: 4,1m.**
- **Lầu 1: (5,4m x 19,7m), Chiều cao lầu 1: 3,8m.**
- **Ốp len chân tường cao 0.1m, ốp nhà vệ sinh gạch 300x600mm cao 3.2m.**
- **Nền nhà cao 45cm so với Lộ hiện hữu.**
- **Thi công không bao gồm:**
 - + Sân và hàng rào, Kiot phía trước

Nội dung thi công được thể hiện chi tiết trên hồ sơ thiết kế đã được thống nhất giữa chủ nhà và đơn vị thi công.

+ Vật tư Bên B mua:

- Gạch tuynel Kiên Giang, Cát vàng(*campuchia*), Xi Măng Hà Tiên PCB40.
- Thép Miền Nam, Đá 1x2, Dây điện Cadivi, Ống nhựa Bình Minh.
- Cửa đi 4 cánh: Nhôm Xingfa việt nam dày 2mm.(*không bao gồm khung bảo vệ*).
- Cửa đi 2 cánh: Nhôm Xingfa việt nam dày 2mm.(*không bao gồm khung bảo vệ*).
- Cửa đi 1 cánh: Nhôm Xingfa việt nam dày 2mm.(*không bao gồm khung bảo vệ*).
- Cửa sổ: Nhôm Xingfa việt nam dày 1.4mm.(*bao gồm khung bảo vệ*).
- Đèn rạng đông, ổ cắm Panasonic, Ống chờ điện, ống ruột gà: Nanoco
- Tôn Hoa Sen 0.42mm, xà gồ 4x8 dày 1.2mm
- Trần thạch cao Yoshino Nhật Bản, Motor bơm nước panasonic...
- Sơn, bê Nippont, Hăng Gạch ốp, lát Trung Nguyên....
- Đá Garanít(*kim sa đen*): Đá tam cấp, đá cầu thang(*không bao gồm len chân cầu thang*), đá mặt bếp.
- Thiết bị vệ sinh, lavabo(hãng Rolls, Sumi...).(*Kèm theo bản thống kê*)
- Bồn nước Tân Á Đại thành đứng 1000l.(*Kèm theo bản thống kê*)
- Đèn chùm, đèn trang trí.(*Kèm theo bản thống kê*)

+ Vật tư Bên A mua:

- Bình nóng lạnh.
- Điều Hòa.

3. Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật:

3.1 Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng thi công công trình theo đúng hồ sơ thiết kế do bên A cung cấp.

3.2 Đối với các công việc không đạt chất lượng theo yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn xây dựng, Nhà thầu phải có nghĩa vụ sửa chữa, khắc phục, thay thế hoàn tất đảm bảo đúng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế.

3.3 Chủ Nhà và tư vấn giám sát thi công của Chủ Nhà sẽ được quyền đến công trường kiểm tra nhân lực và thiết bị thi công, kiểm tra chất lượng và khối lượng công việc xây dựng, giám sát quá trình thi công. Khi đến giai đoạn nghiệm thu, sẽ tính theo giá trị thực tế sản phẩm tại công trình để quyết toán.

4. Giá trị hợp đồng: Trị giá hợp đồng: **1.911.106.000đ (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm mười một triệu, một trăm lẻ sáu nghìn đồng./.)**. Chưa bao gồm Thuế VAT.

Nếu khối lượng công việc phát sinh tăng, giảm ngoài hồ sơ thiết kế được duyệt thì giá trị khối lượng phát sinh sẽ được thỏa thuận giữa hai bên.

Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt

5. Tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 5 đợt

Đợt 1: Ngay sau khi ký hợp đồng thi công, bên A thanh toán cho bên B 10% tương ứng số tiền: **191.110.600đ (Bằng chữ: Một trăm chín mươi một triệu, một trăm mười nghìn, sáu trăm đồng./.)**

Đợt 2: Ngay sau khi bên B tập kết vật tư, máy thi công, bên A thanh toán cho bên B 30% tương ứng số tiền: **573.331.800đ (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi ba triệu, ba trăm ba mươi một nghìn, tám trăm đồng./.)**

Đợt 3: Ngay sau khi bên B thi công đổ xong bê tông sàn lầu 1, bên A thanh toán cho bên B 20% tương ứng số tiền: **382.221.200đ (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi hai triệu, hai trăm hai mươi một nghìn, hai trăm đồng./.)**

Đợt 4: Ngay sau khi bên B thi công lợp mái tôn, bên A thanh toán cho bên B 20% tương ứng số tiền: **382.221.200đ (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi hai triệu, hai trăm hai mươi một nghìn, hai trăm đồng./.)**

Đợt 5: Ngay sau khi bên B thi công xong hoàn thiện sơn bê và gắn cửa, nội thất, bên A thanh toán cho bên B 10% tương ứng số tiền: **191.110.600đ (Bằng chữ: Một trăm chín mươi một triệu, một trăm mười nghìn, sáu trăm đồng./.)**

Đợt 5: Ngay sau khi bên B bàn giao công trình đưa vào sử dụng, bên A thanh toán cho bên B 10% tương ứng số tiền: **191.110.600đ (Bằng chữ: Một trăm chín mươi một triệu, một trăm mười nghìn, sáu trăm đồng./.)**

6. Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

- Đơn giá hợp đồng không được điều chỉnh trong quá trình thực hiện. Việc thanh toán được thực hiện nhiều lần hoặc thanh toán cho nhà thầu cho đến khi nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng. Trường hợp bất khả kháng thì thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có).

7. Thời gian thực hiện hợp đồng và bảo hành công trình:

Thời gian thực hiện hợp đồng: **150 ngày (kể từ ngày chủ đầu tư bàn giao mặt bằng thi công)**.

Thời gian trên không bao gồm: các ngày nghỉ theo luật lao động, nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ do thiên tai bất khả kháng, nghỉ do chờ xử lý kỹ thuật được bên A chấp nhận. Công trình được bảo hành 24 tháng kể từ ngày đưa công trình vào sử dụng.

8. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tiền tạm ứng: Không áp dụng.

9. Tạm dừng, hủy bỏ hợp đồng.

9.1 Tạm dừng thực hiện hợp đồng: Các trường hợp tạm dừng thực hiện hợp đồng: Do lỗi của bên giao thầu hoặc bên nhận thầu gây ra; Các trường hợp bất khả kháng.

9.2 Hủy bỏ hợp đồng: Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại. Bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ; nếu không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, thì bên hủy bỏ hợp đồng phải bồi thường. Khi hợp đồng bị hủy bỏ, thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị hủy bỏ và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản hoặc tiền.

10. Quyền và nghĩa vụ của Nhà thầu.

10.1 Quyền của Nhà thầu:

- Có quyền chủ động tổ chức thực hiện các công việc được giao đảm bảo tiến độ thực hiện theo hợp đồng.

- Nhận đủ tiền, được thanh toán theo quy định của hợp đồng.

- Có quyền yêu cầu Chủ Nhà điều chỉnh hoặc bổ sung thiết kế nếu Nhà thầu phát hiện ra và chứng minh được những khiếm khuyết của thiết kế ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Trong trường hợp này thì Nhà thầu phải thông báo kịp thời cho Chủ Nhà, Chủ Nhà xem xét, nếu xét thấy việc thay đổi thiết kế hoặc bổ sung, sửa chữa thiết kế là cần thiết, hai bên sẽ tiến hành xác nhận và Nhà thầu có quyền dừng thi công đối với phần công việc có liên quan đến việc thay đổi đó khi hồ sơ thiết kế điều chỉnh chưa được Chủ Nhà phê duyệt.

10.2 Nghĩa vụ của Nhà thầu:

- Nhà thầu phải có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động và ổn định cho các hoạt động trên công trường. Quá trình thi công tại hiện trường phải đảm bảo an toàn cho công trình và vệ sinh môi trường khu vực thi công và phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người, thiết bị cũng như các công trình lân cận trong quá trình thi công tại công trình.

- Có trách nhiệm báo cáo chủ Nhà về tiến độ và chất lượng và khối lượng thi công khi có yêu cầu của Chủ Nhà.

- Tổ chức quản lý chất lượng thi công theo quy định hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi để Chủ Nhà thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình thi công.

- Tự tổ chức thi công và tự bảo quản máy móc thiết bị thi công trong suốt thời gian thi công công trình. Tuân thủ nội quy của Chủ Nhà khi làm việc trong mặt bằng của Chủ Nhà.

- Trong quá trình thi công nếu để xảy ra sự cố hư hỏng cho công trình, thiết bị của Chủ Nhà, do lỗi của Nhà thầu gây nên, thì Nhà thầu phải chịu trách nhiệm sửa chữa hoặc bồi thường cho Chủ Nhà để khắc phục sự cố. Đồng thời Nhà thầu phải bồi thường thiệt hại liên quan cho Chủ Nhà do các sự cố này gây ra. Các sự cố khác xảy ra do lỗi của Nhà thầu gây ra cho người thứ 3 sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành.

- Nhà thầu phải thực hiện công việc sửa chữa các sai sót thi công đã nêu trong các đợt kiểm tra, nghiệm thu công trình một cách nhanh nhất và đảm bảo theo yêu cầu của thiết kế.

11. Quyền và nghĩa vụ của Chủ Nhà.

11.1 Quyền của Chủ Nhà:

- Giám sát kiểm tra và đôn đốc Nhà thầu thực hiện nội dung công việc, đưa ra ý kiến cần thiết trong phạm vi công việc quy định trong Hợp đồng.

- Có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa những sai sót hoặc bổ sung, thay đổi những vấn đề không phù hợp.

- Tạo điều kiện hạ đồng hồ điện, nước.

11.2 Nghĩa vụ của Chủ Nhà:

- Thực hiện việc thanh toán kịp thời cho Nhà thầu theo đúng các điều khoản trong hợp đồng.

- Cung cấp cho Nhà thầu hồ sơ tài liệu thiết kế, thông số kỹ thuật có liên quan.

- Bàn giao mặt bằng, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà thầu thi công công trình đúng tiến độ.

- Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi kiểm tra, giám sát quá trình thi công của Nhà thầu và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công.

- Thông báo kịp thời cho Nhà thầu và bổ sung đầy đủ các thủ tục cần thiết khi Chủ Nhà có nhu cầu thay đổi nội dung công việc hay thay đổi vật liệu thi công khác với thiết kế ban đầu.

12. Điều khoản chung.

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung ghi trong hợp đồng này. Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của nhà nước về bảo mật. Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi hai bên đã thực hiện đầy đủ hết các điều khoản được ghi trong hợp đồng

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Bùi Thị Thanh Hương

Trần Văn Đông

PHỤ LỤC

QUY CÁCH THI CÔNG

1. **CỌC KHOAN NHỒI D350mm (22 cọc, mỗi cọc sâu 12m):**
 - Cọc khoan nhồi D350mm.
2. **PHẦN MÓNG (số lượng: 12 móng):**
 - Bê tông lót móng đá 4x6 Mác 100 dày 10cm
 - Lắp dựng vĩ sắt móng bằng 2 lớp sắt Fi 12mm
 - Móng M1(900x1450x700)mm, sắt Fi 12mm@150.(sử dụng 2 cọc)
 - + Cạnh 900mm: 6 thanh sắt Fi 12mm
 - + Cạnh 1450mm: 10 thanh sắt Fi 12mm
 - Móng M2(900x900x700)mm, sắt Fi 12mm@150(sử dụng 1 cọc)
 - + Cạnh 900mm: 6 thanh sắt Fi 12mm
 - + Cạnh 900mm: 6 thanh sắt Fi 12mm
 - Bê tông móng đá 1x2 Mác 250(Bê tông thủ công)
3. **HÀM TỰ HOẠI(Số lượng: 01 cái, ngang 3.5m x rộng 1.6m x cao 1.6m):**
 - Bê tông lót Hàm tự hoại đá 4x6 Mác 100 dày 10cm
 - Lắp đặt vĩ sắt đáy và nắp Hàm tự hoại bằng sắt Fi 10mm
 - Lắp dựng vĩ sắt đáy cạnh dài Fi 10mm@200.
 - Lắp dựng vĩ sắt đáy cạnh ngắn Fi 10mm@200.
 - Bê tông đáy và nắp Hàm tự hoại đá 1x2 Mác 250 dày 10cm
 - Xây tường bao Hàm tự hoại dày 20cm bằng gạch thẻ
 - Xây tường ngăn Hàm tự hoại dày 10cm bằng gạch thẻ
 - Trát tường bên trong và ngoài Hàm tự hoại dày 1,5cm
4. **TƯỜNG BÓ NỀN:**
 - Xây tường bó nền bằng gạch ống và thẻ, chiều dày 20cm(gạch ống 8x8x18cm)
5. **ĐÀ KIỀNG:**
 - Lắp dựng cốt thép chủ đà kiềng bằng Sắt Fi 16mm
 - Bố trí thép chủ 4 Fi 16mm chạy dài theo nhịp.
 - Tăng cường gối, nhịp đà, dầm theo quy tắc bố trí kết cấu
 - Bê tông đà kiềng đá 1x2 Mác 250
6. **CẤP THOÁT NƯỚC**
 - Lắp đặt ống nước cấp bằng Ống nhựa PVC D27mm
 - Lắp đặt ống thoát nước lavarbo, chậu rửa, sàn bằng ống nhựa PVC D60mm
 - Lắp đặt ống thoát nước mái bằng ống nhựa PVC D90mm
 - Lắp đặt ống thoát phân và thoát nước thải hồ ga bằng ống nhựa PVC D114mm
 - Lắp đặt ống thông hơi hầm tự hoại bằng ống nhựa PVC D42mm
7. **SÀN TRỆT:**
 - Đắp cát tôn nền và đầm chặt tạo mặt bằng (tạm tính tôn nền cát cao 0.45m so với vỉa hè)
 - Lắp dựng cốt thép sàn trệt 1 lớp Fi 10mm@200
 - Bê tông Sàn nền nhà bằng bê tông đá 1x2(hòn sóc). Mác 250 dày 10cm
8. **SÀN LẦU 1:**
 - Lắp dựng cốt thép sàn lầu 1, 2 lớp Fi 10mm@200
 - Bê tông Sàn bằng bê tông đá 1x2. Mác 250 dày 10cm
9. **CỘT TẦNG TRỆT, LẦU 1(Số lượng: 12 cột, kích thước 20cm x 20cm)**
 - Lắp dựng sắt chủ cột bằng Sắt Fi 16mm (1 cột 4 cây sắt)
 - Bê tông cột đá 1x2 Mác 250

10. XÂY TƯỜNG TẦNG TRỆT, LẦU 1:

- Xây tường *mặt tiền và tường bao nhà bằng gạch ống và thẻ dày 20cm(Tường 20)*
- Xây tường ngăn trong nhà còn lại bằng gạch ống và thẻ dày 10cm
- Xây tường hồi mái bằng gạch ống và thẻ dày 10cm
- Lắp dựng sắt chủ lạnh tô đỡ tường trên cửa bằng Sắt Fi 10mm
- Bê tông lạnh tô bằng đá 1x2 Mác 250

11. DÀM DÀM MÁI :

- Lắp dựng cốt thép chủ dầm bằng Sắt Fi 16mm
- Bê tông dầm mái, M250, đá 1x2, PCB40

12. TÔ TƯỜNG NGOÀI

- Tô tường ngoài nhà tầng trệt, Lầu 1, tường mái dày 1,5cm
- Trát gờ chỉ, kẻ ron tường, đắp chỉ mái, chỉ nước ô văng, phào chỉ
- Trát sê nô, vữa XM M75, PCB40

13. TÔ TƯỜNG TRONG

- Trát tường trong nhà tầng trệt, Lầu 1.

14. CÁP ĐIỆN TRỆT

- Lắp đặt hộp điện âm tường
- Lắp đặt dây đơn 2x6.0mm²
- Lắp đặt dây đơn 2x4.0mm²
- Lắp đặt dây đơn 2x2.5mm²
- Lắp đặt dây đơn 2x1.5mm²
- Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây điện

15. DÁN GẠCH ỐP TƯỜNG TRONG NHÀ TẦNG TRỆT, LẦU 1:

- Ốp gạch len chân tường cao 0.1m
- Ốp gạch tường trong nhà vệ sinh cao 3.2m bằng gạch kích thước 30x60mm

16. ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO

- Đóng trần thạch cao giát hộp Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng thờ

17. BÊ SƠN

- Bả bằng bột bả (trét bê) vào tường bên ngoài và trong nhà 2 lớp
- Sơn tường, trần trong, ngoài nhà đã bả bằng sơn 2 nước lót + 2 nước phủ

18. LÁT NỀN

- Lát nền phòng khách + ngủ + bếp + lối đi + phòng thờ nhà bằng gạch kích thước 800x800mm
- Lát nền nhà vệ sinh bằng gạch nhám chống trượt kích thước 300x600mm

19. CỬA ĐI + CỬA SỔ:

- Lắp dựng cửa đi 4 cánh, 2 cánh nhôm Xingfa VN dày 2mm (*không bao gồm khung bảo vệ*):
 - D1(3700x2800)mm số lượng 1 cửa(*cửa 4 cánh*)
 - D4(1200x2800)mm, số lượng 1 cửa(*cửa 2 cánh*)
- Lắp dựng cửa đi 1 cánh nhôm Xingfa VN dày 2mm (*không bao gồm khung bảo vệ*):
 - Cửa phòng D2(900x2200)mm, số lượng 6 cửa(*cửa 1 cánh*)
 - Cửa nhà vệ sinh D3(800x2200)mm, số lượng 2 cửa(*cửa 1 cánh*)
- Lắp dựng cửa sổ nhôm dày 1.4mm(bao gồm khung bảo vệ)
 - S1(800x2000)mm, Số lượng 2 cửa
 - S2(1200x2000)mm, Số lượng 6 cửa
 - S3(900x2000)mm, Số lượng 3 cửa
- Lắp dựng cửa sổ hắt WC (*không bao gồm khung bảo vệ*): HWC(400x600mm) số lượng 2 cái

20. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VỆ SINH

- Lắp đặt Bồn cầu (02 cái)
- Lắp đặt Vòi Xịt Toilet (02 cái)

- Lắp đặt Lavabo (02 cái)
- Lắp đặt Vòi Nước Lavabo (02 cái)
- Lắp đặt phễu thu nước nhà Vệ sinh loại chống mùi hôi (02 cái)
- Lắp đặt 1 vòi tắm, 1 hương sen (02 bộ)
- Lắp đặt chậu rửa chén (01 bộ)
- Lắp đặt Bồn nước nhựa 1.000L loại đứng (01 cái) Hãng Tân Á Đại Thành

21. LẮP ĐẶT ĐÈN CHIẾU SÁNG TẦNG TRỆT

- Lắp đặt đèn tròn âm trần
- Lắp đặt Tủ điện có nắp mặt - đế nhựa âm tường loại 2 đường
- Lắp công tắc đơn 1 chiều
- Lắp đặt ổ cắm đơn
- Lắp đặt Cầu dao đơn 1 pha <32A
- Lắp đặt thiết bị điện khác.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Bùi Thị Thanh Hương

Trần Văn Đông

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÔNG TRÌNH

(Kèm theo hợp đồng số: 01042024/HĐ-TCXD-2024, ngày 01/04/2024)

Tên dự án: THI CÔNG NHÀ CHỊ HƯƠNG- HÒN ĐẤT, KIÊN GIANG

Tên công trình: THI CÔNG NHÀ CHỊ HƯƠNG- HÒN ĐẤT, KIÊN GIANG

Thời điểm lập: 01/04/2024

Đơn vị tính: (đ)

STT	Khoản mục chi phí	Ký hiệu	Chi phí trước thuế	Thuế giá trị gia tăng	Chi phí sau thuế
1	Chi phí xây dựng	Gcpxd	1.873.556.329	0	1.873.556.329
1.1	Chi phí xây dựng công trình	Gxd	1.873.556.329	0	1.873.556.329
	+ HẠNG MỤC : THI CÔNG MỚI	Gxd.1	1.434.747.949	0	1.434.747.949
	+ NỘI THẤT	Gxd.2	438.808.380	0	438.808.380
2	Chi phí thiết bị	Gtb	37.550.000	0	37.550.000
	TỔNG CỘNG		1.911.106.329	0	1.911.106.329
	LÀM TRÒN	Gtmdt			1.911.106.000

Bằng chữ: Một tỷ chín trăm mười một triệu một trăm linh sáu nghìn đồng chẵn./.

CHỦ NHÀ

BÙI THỊ THANH HƯƠNG

Kiên giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CÁT BIỂN
P. GIÁM ĐỐC

TRẦN VĂN ĐÔNG

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Số lượng	Hình ảnh	Đơn giá ☐ trước thuế ☐ (đ)	Thành tiền ☐ trước thuế ☐ (đ)	Thành tiền ☐ sau thuế ☐ (đ)
1	Gương soi nhà vệ sinh Rolls(Model: RS-K26)	cái	2	 RS - K26 KT: 50 x 70cm	950.000	1.900.000	1.900.000
2	Lavabo hãng Rolls (model: CD2-RS)	bộ	2	 LAVABO + CHÂN DỨNG Model: CD2-RS Size: 490 x 435 x 830mm	1.615.000	3.230.000	3.230.000
3	Vòi rửa lavabo nóng lạnh Rolls (model: 505S)	bộ	2	 Rolls-505S	410.000	820.000	820.000

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Số lượng	Hình ảnh	Đơn giá trước thuế (đ)	Thành tiền trước thuế (đ)	Thành tiền sau thuế (đ)
4	Vòi xịt vệ sinh Rolls(model: XVS 03S)	cái	2		200.000	400.000	400.000
5	Bồn cầu Rolls	bộ	2		5.400.000	10.800.000	10.800.000
6	Vòi rửa chén 1 vòi Rolls (Model 705S)	bộ	2		450.000	900.000	900.000
7	Cây sen tắm đứng Rolls (Model 1036S)	bộ	2		1.250.000	2.500.000	2.500.000

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Số lượng	Hình ảnh	Đơn giá trước thuế (đ)	Thành tiền trước thuế (đ)	Thành tiền sau thuế (đ)
8	Bể nước nhựa 1000l Tân Á Đại Thành	bể	1		2.450.000	2.450.000	2.450.000
9	Đèn lon âm trần Panasonic(3 Chế Độ Màu)	bộ	70		125.000	8.750.000	8.750.000
11	Máy bơm Panasonic(200W)	máy	1		1.450.000	1.450.000	1.450.000
12	Bồn rửa chén	bộ	1		1.200.000	1.200.000	1.200.000

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Số lượng	Hình ảnh	Đơn giá trước thuế (đ)	Thành tiền trước thuế (đ)	Thành tiền sau thuế (đ)
13	Đèn hắc tường	bộ	7		450.000	3.150.000	3.150.000
	TỔNG CỘNG					37.550.000	37.550.000
<i>Bằng chữ: Ba mươi tư triệu năm trăm nghìn đồng chẵn./.</i>							

CHỦ NHÀ

Kiên giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CÁT BIỂN
P. GIÁM ĐỐC

BÙI THỊ THANH HƯƠNG

TRẦN VĂN ĐÔNG

BẢNG THÔNG TIN CHỦNG LOẠI VẬT TƯ

Số thứ tự	Tên vật tư/ thương hiệu/ thông số	Hình ảnh	Diễn giải
SƠN BỀ			
1	Bê sơn: Bột trét ngoại thất NIPPON		Hãng Nippon
2	Bê sơn: Bột trét nội thất NIPPON		
3	Bê sơn: Sơn lót ngoại thất NIPPON		
4	Bê sơn: Sơn lót nội thất NIPPON		
5	Bê sơn: Sơn phủ ngoại thất NIPPON		
6	Bê sơn: Sơn phủ nội thất NIPPON		
ĐIỆN			
7	Điện: Cầu dao đơn 1 pha <32A Panasonic		Hãng Panasonic
8	Điện: Công tắc đơn 1 chiều Panasonic		Hãng Panasonic
9	Điện: Dây điện đơn 2x2.5 Cadivi		Hãng Cadivi

Số thứ tự	Tên vật tư/ thương hiệu/ thông số	Hình ảnh	Diễn giải
10	Điện: Dây điện đơn 2x4.0 Cadivi		Hãng Cadivi
11	Điện: Dây điện đơn 2x6.0 Cadivi		Hãng Cadivi
12	Điện: Hộp điện âm tường Panasonic		Hãng Panasonic
13	Điện: Ổ cắm đơn Panasonic		Hãng Panasonic
14	Điện: Ống ruột gà D21 Sino		Hãng Sino

Số thứ tự	Tên vật tư/ thương hiệu/ thông số	Hình ảnh	Diễn giải
15	Điện: Tủ điện mặt - đế nhựa âm tường loại 2 đường Panasonic		Hãng Panasonic
CHỐNG THẤM			
16	Dung dịch chống thấm Sika		SIKA
GẠCH XÂY			
17	Gạch xây: Gạch ống 8x8x19cm Tuynel An Giang		
18	Gạch thẻ 4x8x19cm Tuynel An Giang		

Số thứ tự	Tên vật tư/ thương hiệu/ thông số	Hình ảnh	Diễn giải
NƯỚC			
19	Nước: Ống nhựa PVC D114mm dày 2.2mm Bình Minh		Nhựa Bình Minh
20	Nước: Ống nhựa PVC D27mm dày 1.9mm Bình Minh		
21	Nước: Ống nhựa PVC D42mm dày 2.2mm Bình Minh		
22	Nước: Ống nhựa PVC D60mm dày 2.5mm Bình Minh		
23	Nước: Ống nhựa PVC D90mm dày 2.6mm Bình Minh		
GẠCH ỐP LÁT			
24	Gạch lát nền 800x800mm / mẫu tương đương		Gạch lát nền: 800x800mm Hãng: Trung Nguyên Đơn giá: 220.000đ/m2 (giá vật tư)
25	Gạch lát nền nhà vệ sinh (300x600) nhám		Gạch lát nền: 300x600mm Hãng: Trung Nguyên Đơn giá: 175.000đ/m2 (giá vật tư)
26	Gạch ốp nhà vệ sinh (300x600mm) Ốp nhà vệ sinh cao 3,2m		Gạch lát nền: 300x600mm Hãng: Trung Nguyên Đơn giá: 175.000đ/m2 (giá vật tư)
THÉP, XÀ GỖ, TÔN			
27	Thép xây dựng: Miền Nam		Thép Miền Nam(kí hiệu "V")

Số thứ tự	Tên vật tư/ thương hiệu/ thông số	Hình ảnh	Diễn giải
28	Thép hộp 4x8 mạ kẽm dày 1.2 ly		Thép hộp 4x8x1,2mm Hãng: Hoa Sen Quy cách thi công: Xà gồ thép hộp 4x8x1,2mm đan với khoảng cách 800mm
29	Tôn sóng vuông dày 0,42mm		Tôn: sóng vuông (loại 9 sóng) Hãng: Hoa Sen Độ dày: 0,42mm
THẠCH CAO			
30	Trần thạch cao chống ẩm yoshino nhật bản		Trần thạch cao Yoshino Nhật Bản khung chìm, chống ẩm Thương Hiệu: Nhật Bản Chất liệu: Thạch cao Đơn giá hoàn thiện: 160,000đ/m2
XI MĂNG			
31	Xi măng PCB40 Hà Tiên		Xi măng Vicem đa dụng Hà Tiên PCB40
CỬA			

Số thứ tự	Tên vật tư/ thương hiệu/ thông số	Hình ảnh	Diễn giải
32	Cửa đi 1 cánh phòng ngủ, nhà vệ sinh		Cửa đi 1 cánh nhôm xingfa Việt Nam dày 2mm Đơn giá: 2.300.000đ/m2
33	Cửa đi 4 cánh		Cửa đi 4 cánh nhôm xingfa Việt Nam dày 2mm Đơn giá: 2.300.000đ/m2
34	Cửa sổ		Cửa sổ nhôm xingfa Việt Nam dày 1,4mm Đơn giá: 2.050.000đ/m2
LANG CANG, ĐÁ HOA CƯỜNG			
35	Lan can cầu thang		Lan can kính cường dày 10mm tay vịn gỗ cắm xe Đơn giá: 1.850.000đ/m2

Số thứ tự	Tên vật tư/ thương hiệu/ thông số	Hình ảnh	Diễn giải
36	Ốp đá cầu thang(kim sa đen)		Ốp đá cầu thang (kim sa đen- không len chân) Đơn giá: 1.600.000đ/ m2

Kiên giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CÁT BIỂN
P. GIÁM ĐỐC

CHỦ NHÀ

BÙI THỊ THANH HƯƠNG


TRẦN VĂN ĐÔNG




BẢNG TỔNG HỢP BÁO GIÁ NỘI THẤT

STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng	Chiều Dài (m)	Chiều cao (m)	Chiều sâu (m)	Diện tích (m2)	Đơn Giá	Thành tiền	Ghi Chú	Hình Ảnh
I	TỦ BẾP								95.171.000	Ván Gỗ THANH THỦY(cốt thái lan)	
1	Tủ bếp trên_Cánh Acrylic (2 tầng)	md	1	7,68	1,6	0,35	x	6.900.000	52.992.000	Thùng MDF chống ẩm phủ Melamine Cánh MDF chống ẩm phủ Acrylic 1 mặt Cánh KHUNG NHÔM -KÍNH CƯỜNG LỰC Phụ kiện ray kéo + bản lề giảm chấn Không bao gồm: Thiết bị bếp, thiết bị inox, đèn led hắt	
2	Tủ bếp DƯỚI_Melamine Cánh Acrylic	md	1	7,43	0,79	0,6	x	3.300.000	24.519.000	Thùng MDF chống ẩm phủ Melamine Cánh MDF chống ẩm phủ Acrylic 1 mặt Cánh phẳng Phụ kiện ray kéo + bản lề giảm chấn Không bao gồm: Thiết bị bếp, thiết bị inox, đèn led hắt	
3	ĐÈN LED BẾP TRÊN	MÉT	1	15	x	x	x	250.000	3.750.000	LED DÂY 3000K ánh sáng vàng, u nhôm , nguồn 12v10a	
4	ĐÁ BẾP	md	1	5,35	x	0,6	x	1.650.000	8.827.500	Đá Bếp Hoa cương	
5	KÍNH BẾP	md		5,35				950.000	5.082.500	Kính cường lực 5mm sơn phủ màu tùy chọn.	
II	PHỤ KIỆN BẾP : (NẾU CÓ)			CHIẾT KHẤU PHỤ KIỆN 25 %					51.415.000	PHỤ KIỆN GARIS	
1	ML06.80N Giá bát đĩa nâng hạ	bộ	1					10.190.000	10.190.000	Giá bát đĩa nâng hạ, thép, nan hình oval, bề mặt phủ nano 5 lớp màu titan, 2 tầng, 2 khay hứng nước	
2	MB04.80E Giá bát đĩa cố định	bộ	1					3.090.000	3.090.000	Giá bát đĩa cố định, 2 tầng, nan det kết hợp tròn, inox 304, bề mặt điện hóa xước mờ, 2 tầng, 1 khay hứng nước	
3	MD04.90N Giá xoong nồi - bát đĩa đa năng	bộ	1					3.700.000	3.700.000	Giá xoong nồi - bát đĩa đa năng, 100% nan thép hình oval (quả trám), bề mặt phủ nano 5 lớp màu titan, dùng cả cho cánh kéo hoặc cánh mở	
4	GD04.90C Giá bát đĩa, nan det	bộ	1					3.990.000	3.990.000	Giá bát đĩa, nan det, inox 304, bề mặt mạ Chrome 5 lớp, dùng cho cánh mở	
5	GK02.40E Giá gia vị	bộ	1					3.390.000	3.390.000	Giá gia vị, chai lọ nan det, inox 304, bề mặt điện hóa xước mờ, dùng cho cánh kéo	



STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng	Chiều Dài (m)	Chiều cao (m)	Chiều sâu (m)	Diện tích (m2)	Đơn Giá	Thành tiền	Ghi Chú	Hình Ảnh
6	GM01.40 Giá dao thớt, giá vị	bộ	1					3.450.000	3.450.000	Giá dao thớt, giá vị, chai lọ đa năng, inox hộp , dùng cho cánh kéo	
7	MR06.30BE Tủng gạo mặt kính đen điện tử	bộ	1					3.390.000	3.390.000	Tủng gạo mặt kính đen điện tử, mặt trước viền nhôm, khay lấy gạo bo tròn ,15kg, KT phủ bi khoang tủ 300mm	
8	GS11.75 Chậu rửa 1 hố	bộ	1					6.490.000	6.490.000	Chậu rửa 1 hố to tích hợp hố phụ rời phủ nano, inox 304 phủ nano màu Titan , kèm bộ xả siphon	
9	MF04E Vòi chậu rửa bát có dây rút	bộ	1					5.550.000	5.550.000	Vòi chậu rửa bát có dây rút, inox 304 đánh bóng xước mờ, 2 nguồn nóng lạnh , dây cấp và đầu vòi của Neoperl (Thụy Sĩ), lõi trộn nóng lạnh của SEDAL (Tây Ban Nha)	
10	Tay đỡ nâng hạ giá bát đĩa nâng hạ Blum	bộ	1					4.200.000	4.200.000	Tay đỡ nâng hạ giá bát đĩa nâng hạ Blum	
11	mã sản phẩm GT04SC.50 Ray bi giảm chấn liên Bremen,	bộ	3					1.325.000	3.975.000	Ray bi giảm chấn liên Bremen, 3 lớp, thép sơn tĩnh điện	
III PHÒNG BẾP									25.153.400	Ván Gỗ THANH THỦY	
1	Tủ CẦU THANG- Khung cánh kính nhôm	m2	1	1,28	1,4	0,9	1,792	3.600.000	6.451.200	Tủng MDF chống ẩm phủ Melamine Cánh KHUNG KÍNH NHÔM Phụ kiện ray kéo + bản lề giảm chấn Không bao gồm: Thiết bị bếp, thiết bị inox, đèn led hắt	
2	Tủ CẦU THANG-xéo	m2	1	1,98	1,3	0,55	1,28	2.650.000	3.392.000	Tủng MDF chống ẩm phủ Melamine Cánh MDF Phụ kiện ray kéo + bản lề giảm chấn Không bao gồm: Thiết bị bếp, thiết bị inox, đèn led hắt	
3	Vách ốp Kính (bàn ăn)	m2	1	1,7	3,16	x	5,37	1.550.000	8.326.600	Vách kính cnc	
4	Vách ốp lam sóng	m2	1	2,2	3,16	x	6,95	650.000	4.518.800	Tấm ốp Pima cao cấp	


STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng	Chiều Dài (m)	Chiều cao (m)	Chiều sâu (m)	Diện tích (m2)	Đơn Giá	Thành tiền	Ghi Chú	Hình Ảnh
5	Vách alu đen trắng gương	m2	1	1,2	3,16	x	3,79	650.000	2.464.800	Tấm ốp alu SK -Đen gương bóng	
IV	PHÒNG KHÁCH								44.793.230	Ván GỖ THANH THỦY	
1	Vách ốp Melamine- kháng ẩm	m2	1	2,67	3,2	x	8,54	750.000	6.408.000	Xương MDF, hoàn thiện mdf melamine kháng ẩm	
2	Vách alu đen trắng gương	m2	1	1,2	3,2	x	3,84	650.000	2.496.000	Tấm ốp alu SK -Đen gương bóng	
3	Vách ốp lam sóng	m2	1	0,98	3,2	x	3,14	650.000	2.038.400	Tấm ốp Pima cao cấp	
4	Đèn led vách	md	1	7,6	x	x	7,60	250.000	1.900.000	LED DÂY 3000K ánh sáng vàng, u nhôm , nguồn 12v10a	
5	Tủ CẦU THANG- Phòng khách	m2	1	2,88	1,37	0,5	2,58	2.650.000	6.834.350	Thùng MDF chống ẩm phủ Melamine Cánh MDF Phụ kiện ray kéo + bản lề giảm chấn Không bao gồm: Thiết bị bếp, thiết bị inox, đèn led hắt	
6	Đèn led Tủ cầu thang	md	1	7,6	x	x	7,60	250.000	1.900.000	LED DÂY 3000K ánh sáng vàng, u nhôm , nguồn 12v10a	
7	Vách ốp Tranh trắng gương TV	m2	1	2,79	2,12	x	5,91	1.350.000	7.984.980	Tấm ốp Tranh trắng gương cao cấp	
8	Đèn led vách trắng gương	md	1	7,7	x	x	7,70	250.000	1.925.000	LED DÂY 3000K ánh sáng vàng, u nhôm , nguồn 12v10a	

STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng	Chiều Dài (m)	Chiều cao (m)	Chiều sâu (m)	Diện tích (m2)	Đơn Giá	Thành tiền	Ghi Chú	Hình Ảnh
10	Vách ốp lam sóng	m2	1	3,09	3,2	x	5,91	650.000	3.841.500	Tấm ốp Pima cao cấp	
11	Vách Melamine- kháng ẩm	m2	1	x	x	x	4,82	750.000	3.615.000	Xương MDF, hoàn thiện mdf melamine kháng ẩm	
12	Kệ tivi Melamine -Kháng ẩm	md	1	3	0,25	0,35	x	1.950.000	5.850.000	Thùng cánh ván MDF Melamine kháng ẩm. Phụ kiện bản lề, ray giảm chấn. - Không bao gồm đèn LED	
V	PHÒNG NGỦ MASTER								77.479.000	Ván Gỗ THANH THỦY	
1	Tủ áo Melamine- Cánh Melamine kháng ẩm	M2	1	1,84	3,2	0,6	5,89	2.500.000	14.720.000	Thùng cánh ván Melamine kháng ẩm. Phụ kiện bản lề, ray giảm chấn. - Không bao gồm đèn LED	
2	Khung cánh kính Tủ áo	M2	1	1,8	2,3	x	4,14	3.600.000	14.904.000	Thùng Melamine cánh Khung bao nhôm kính.,màu trà Phụ kiện bản lề, ray giảm chấn. - Không bao gồm đèn LED	
3	Đèn led Tủ áo	md	1	8	x	x	8,00	250.000	2.000.000	LED DÂY 3000K ánh sáng vàng, u nhôm , nguồn 12v10a	
4	Vách Melamine- kháng ẩm	m2	1	3,3	3,2	x	10,56	750.000	7.920.000	Xương MDF, hoàn thiện mdf melamine kháng ẩm	

STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng	Chiều Dài (m)	Chiều cao (m)	Chiều sâu (m)	Diện tích (m2)	Đơn Giá	Thành tiền	Ghi Chú	Hình Ảnh
5	Vách ốp lam sóng	m2	1	0,88	2	x	1,76	650.000	1.144.000	Tấm ốp Pima cao cấp	
6	Đèn led vách đầu giường	md	1	5	x	x	5,00	250.000	1.250.000	LED DÂY 3000K ánh sáng vàng, u nhôm , nguồn 12v10a	
7	TAB TREO ĐẦU GIƯỜNG	CÁI	1	1	0,2	0,5	1,00	2.650.000	2.650.000	Thùng cánh ván ACRYLIC kháng ẩm. Phụ kiện bản lề, ray giảm chấn. - Không bao gồm đèn LED	
8	Giường 1m8- kết hợp nệm đầu giường	cái	1	x	x	x	x	8.600.000	8.600.000	Thân giường + vách đầu giường Ván MDF Melamine kháng ẩm- Kết hợp nệm đầu giường	
9	Bàn trang điểm treo Melamine -Kháng ẩm	cái	1	0,8	0,25	0,55	x	3.550.000	3.550.000	Thùng cánh ván ACRYLIC kháng ẩm. Phụ kiện bản lề, ray giảm chấn. - Không bao gồm đèn LED, Ghế ngồi, kính soi	
10	Gương soi 600x600	cái	1	x	x	x	x	950.000	950.000	Gương led 600x600 Malaysia kính 5mm	
11	Vách ốp Tranh trắng gương(đối diện giường)	m2	1	3,2	3,2	x	8	1.350.000	11.151.000	Tấm ốp Tranh trắng gương cao cấp	

STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng	Chiều Dài (m)	Chiều cao (m)	Chiều sâu (m)	Diện tích (m2)	Đơn Giá	Thành tiền	Ghi Chú	Hình Ảnh
12	Vách ốp melamine- kháng ẩm (Đối diện tủ áo)	m2	1	3,6	3,2	x	8,64	750.000	6.480.000	Xương MDF, hoàn thiện mdf melamine kháng ẩm	
13	Vách ốp lam sóng (Đối diện tủ áo)	m2	1	0,9	3,2	x	2,88	750.000	2.160.000	Tấm ốp Pima cao cấp	
VI PHÒNG NGỦ Bé gái									66.373.750	Ván Gỗ THANH THỦY	
1	Tủ áo Melamine- Cánh Melamine kháng ẩm	M2	1	2,5	3,2	0,6	8,00	2.500.000	20.000.000	Thùng cánh ván MDF Melamine kháng ẩm. Phụ kiện bản lề, ray giảm chấn. - Không bao gồm đèn LED	
2	Led tủ áo	md	1	3,9	x	x	3,90	250.000	975.000	LED DÂY 3000K ánh sáng vàng, u nhôm , nguồn 12v10a	
3	Vách ngăn giường -Melamine kháng ẩm	M2	1	3,07	3,2	0,1	4,40	1.350.000	5.940.000	Xương MDF, hoàn thiện mdf melamine kháng ẩm	
4	Giường ngủ 1800/3000/350	m2	1	3	0,4	1,8	x	10.500.000	10.500.000	Thân giường + vách đầu giường Ván MDF Melamine kháng ẩm- Kết hợp nệm đầu giường	

STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng	Chiều Dài (m)	Chiều cao (m)	Chiều sâu (m)	Diện tích (m2)	Đơn Giá	Thành tiền	Ghi Chú	Hình Ảnh
5	Vách ốp melamine- kháng ẩm (TRÁI GIƯỜNG)	m2	1	3,08	2,8	x	8,62	750.000	6.468.000	Xương MDF, hoàn thiện mdf melamine kháng ẩm	
6	Vách ốp melamine- kháng ẩm (ĐẦU GIƯỜNG)	m2	1	1,79	2,8	x	5,01	750.000	3.759.000	Xương MDF, hoàn thiện mdf melamine kháng ẩm	
7	Kệ Sách treo- Melamine kháng ẩm	m2	1	0,7	2,45	0,4	1,72	2.550.000	4.373.250	Thùng MDF Melamine kháng ẩm. Phụ kiện bản lề, ray giảm chấn. - Không bao gồm đèn LED	
8	Bàn học treo - Melamine kháng ẩm	md	1	2,27	0,25	0,6	x	2.550.000	5.788.500	Thùng MDF Melamine kháng ẩm. Phụ kiện bản lề, ray giảm chấn. - Không bao gồm đèn LED	
9	Led kệ treo -bàn học	md	1	5	x	x	5,00	250.000	1.250.000	LED DÂY 3000K ánh sáng vàng, u nhôm , nguồn 12v10a	
10	Vách ốp melamine- kháng ẩm	m2	1	3,05	3,2	x	9,76	750.000	7.320.000	Xương MDF, hoàn thiện mdf melamine kháng ẩm, kết hợp T đen	
VII	PHÒNG NGỦ Bé Trai								68.373.750	Ván Gỗ THANH THỦY	

STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng	Chiều Dài (m)	Chiều cao (m)	Chiều sâu (m)	Diện tích (m2)	Đơn Giá	Thành tiền	Ghi Chú	Hình Ảnh
1	Tủ áo Melamine- Cánh Melamine kháng ẩm	M2	1	2,5	3,2	0,6	8,00	2.500.000	20.000.000	Thùng cánh ván MDF Melamine kháng ẩm. Phụ kiện bản lề, ray giảm chấn. - Không bao gồm đèn LED	
2	Led tủ áo	mđ	1	3,9	x	x	3,90	250.000	975.000	LED DÂY 3000K ánh sáng vàng, u nhôm , nguồn 12v10a	
3	Vách ngăn giường -Melamine kháng ẩm	M2	1	3,07	3,2	0,1	4,40	1.350.000	5.940.000	Xương MDF, hoàn thiện mdf melamine kháng ẩm	
4	Giường ngủ 1800/3000/350	m2	1	3	0,4	1,8	x	10.500.000	12.500.000	Thân giường + vách đầu giường Ván MDF Melamine kháng ẩm- Kết hợp nệm đầu giường	
5	Vách ốp melamine- kháng ẩm (TRÁI GIƯỜNG)	m2	1	3,08	2,8	x	8,62	750.000	6.468.000	Xương MDF, hoàn thiện mdf melamine kháng ẩm	
6	Vách ốp melamine- kháng ẩm (ĐẦU GIƯỜNG)	m2	1	1,79	2,8	x	5,01	750.000	3.759.000	Xương MDF, hoàn thiện mdf melamine kháng ẩm	

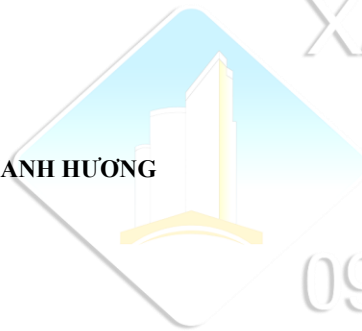
STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng	Chiều Dài (m)	Chiều cao (m)	Chiều sâu (m)	Diện tích (m2)	Đơn Giá	Thành tiền	Ghi Chú	Hình Ảnh
7	Kệ Sách treo- Melamine kháng ẩm	m2	1	0,7	2,45	0,4	1,72	2.550.000	4.373.250	Thùng MDF Melamine kháng ẩm. Phụ kiện bản lề, ray giảm chấn. - Không bao gồm đèn LED	
8	Bàn học treo - Melamine kháng ẩm	md	1	2,27	0,25	0,6	x	2.550.000	5.788.500	Thùng MDF Melamine kháng ẩm. Phụ kiện bản lề, ray giảm chấn. - Không bao gồm đèn LED	
9	Led kệ treo -bàn học	md	1	5	x	x	5,00	250.000	1.250.000	LED DÂY 3000K ánh sáng vàng, u nhôm , nguồn 12v10a	
10	Vách ốp melamine- kháng ẩm	m2	1	3,05	3,2	x	9,76	750.000	7.320.000	Xương MDF, hoàn thiện mdf melamine kháng ẩm, kết hợp T đen	
VIII PHÒNG THỜ									22.903.000	Ván Gỗ THANH THỦY	
1	Vách ốp melamine- kháng ẩm CÁT CNC	m2	1	2,1	3	x	6,30	1.350.000	8.505.000	Xương MDF, hoàn thiện mdf melamine kháng ẩm,	
2	Vách CNC chắn khói	Tấm	1	2,1	0,6	x	1,26	2.300.000	2.898.000	Hoàn thiện mdf melamine kháng ẩm, cắt CNC hoa văn	

STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng	Chiều Dài (m)	Chiều cao (m)	Chiều sâu (m)	Diện tích (m2)	Đơn Giá	Thành tiền	Ghi Chú	Hình Ảnh
3	Tủ thờ gỗ MDF - Melamine kháng ẩm	bộ	1	x	x	x	x	11.500.000	11.500.000	GỖ MDF- MELAMINE KHÁNG ẨM, KHÔNG BAO GỒM VẬT DỤNG TRANG TRÍ ĐÈN	
TỔNG CỘNG									451.662.130		
IX	PHỤ KIỆN CHIẾT KHẤU 25 %								12.853.750		
X	TỔNG GIÁ TRỊ CÒN LẠI			(X - I)					438.808.380		

CHỦ NHÀ

Kiên giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CÁT BIỂN
P. GIÁM ĐỐC

BÙI THỊ THANH HƯƠNG



XÂY DỰNG
CÁT BIỂN
0972.980.246

TRẦN VĂN ĐÔNG